# Installation des Ricoh Scanner-Drucker-Kopierer-Kombigeräts (Aufenthaltsraum Historisches Seminar, ZEGK)

Da die auf der Webseite des URZ angebotene Lösung zur Installation der Druckertreiber für die neuen Ricoh Drucker-Scanner-Kopierer (bisher) nicht funktioniert, anbei eine kleine eigene Lösung.

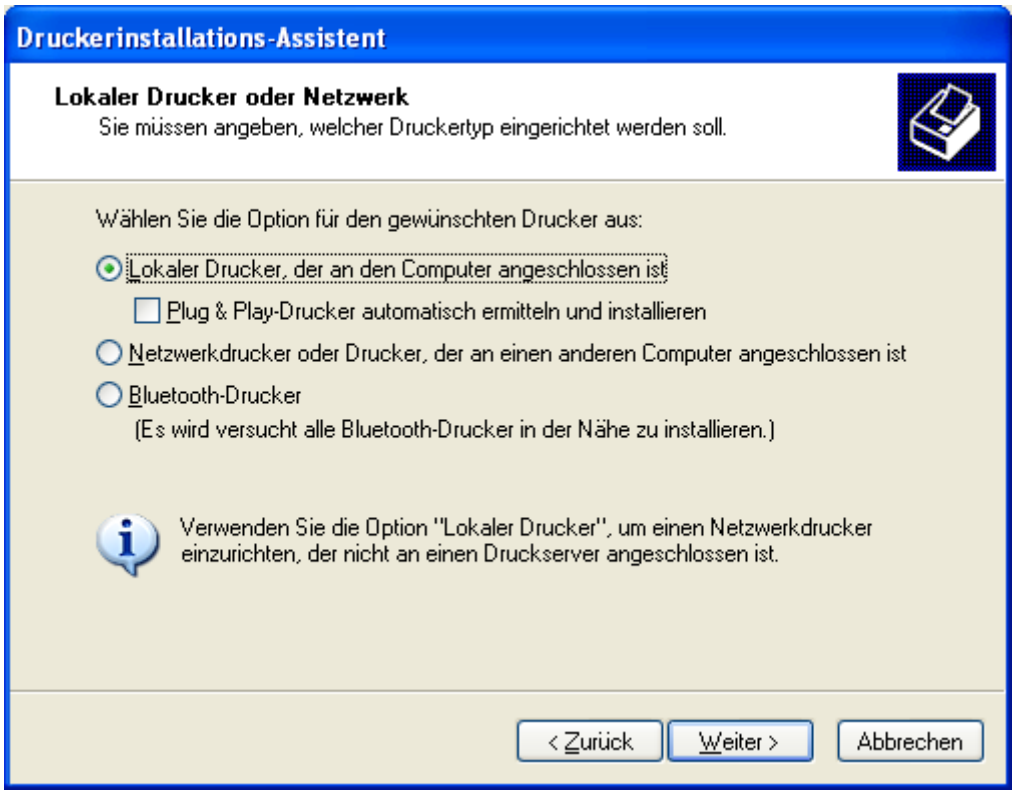

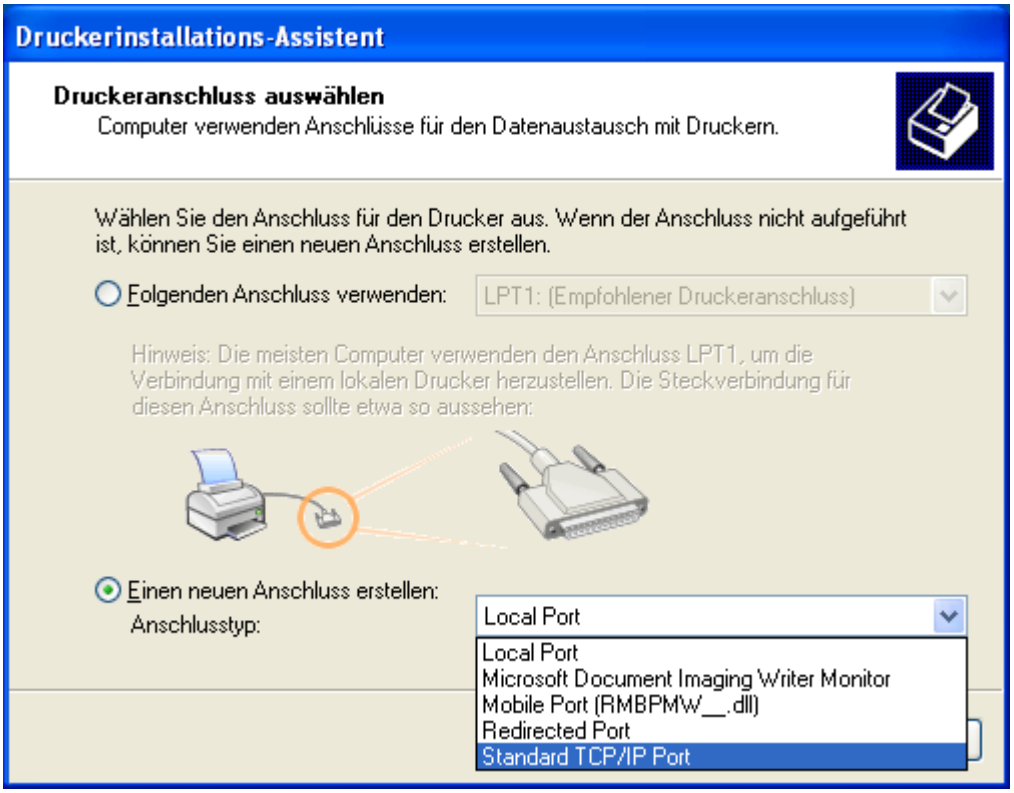
Druckerinstallations-Assistent
Druckeranschluss auswählen
Computer verwenden Anschlüsse für den Datenaustausch mit Druckern.
Wählen Sie den Anschluss für den Drucker aus. Wenn der Anschluss nicht aufgeführt ist, können Sie einen neuen Anschluss erstellen.
Folgenden Anschluss verwenden:
LPT1: (Empfohlener Druckeranschluss)
Hinweis: Die meisten Computer verwenden den Anschluss LPT1, um die Verbindung mit einem lokalen Drucker herzustellen. Die Steckverbindung für diesen Anschluss sollte etwa so aussehen:
Einen neuen Anschluss erstellen:
Anschlusstyp:
Local Port
Local Port
Microsoft Document Imaging Writer Monitor
Mobile Port (RMBPMW__.dll)
Redirected Port
Standard TCP/IP Port

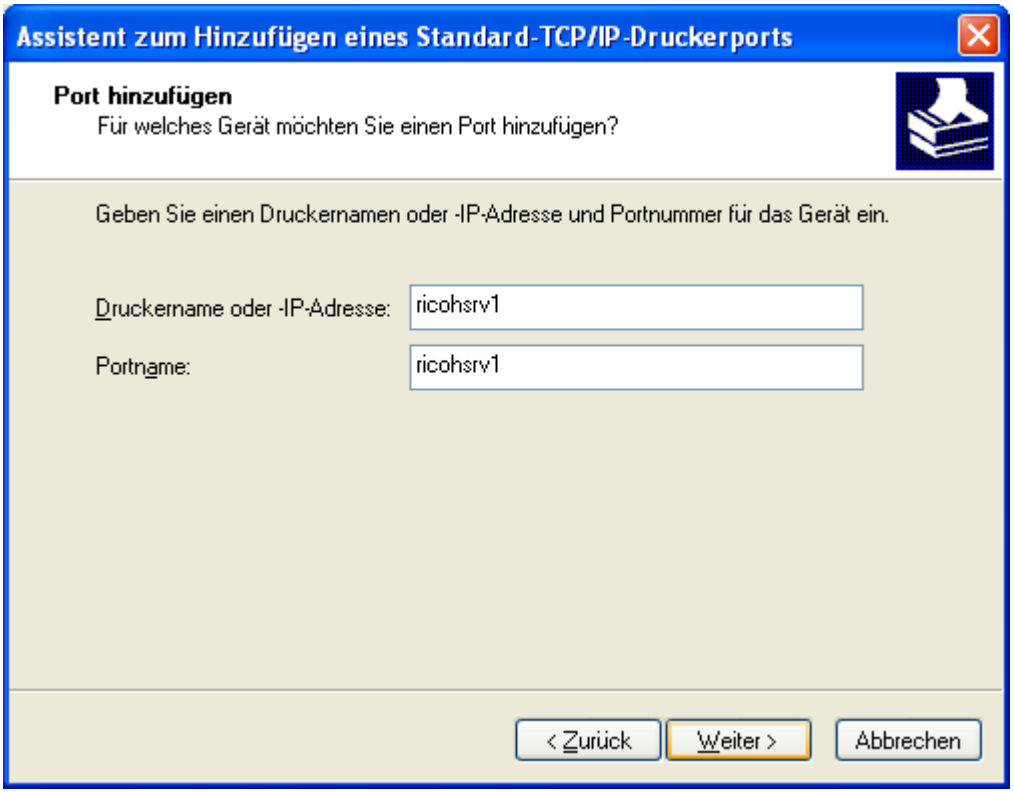
Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports
Port hinzufügen
Für welches Gerät möchten Sie einen Port hinzufügen?
Geben Sie einen Druckernamen oder -IP-Adresse und Portnummer für das Gerät ein.
Druckername oder -IP-Adresse:
ricohsrv1
Portname:
ricohsrv1
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

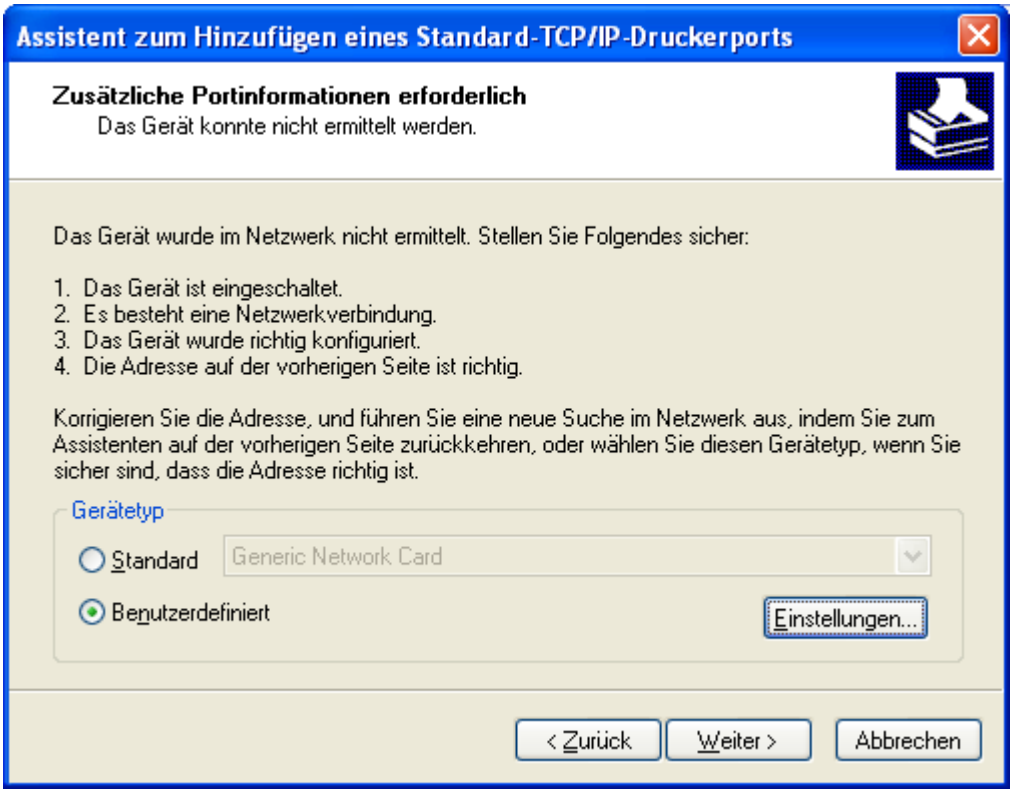
Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports
Zusätzliche Portinformationen erforderlich
Das Gerät konnte nicht ermittelt werden.
Das Gerät wurde im Netzwerk nicht ermittelt. Stellen Sie Folgendes sicher:
1. Das Gerät ist eingeschaltet.
2. Es besteht eine Netzwerkverbindung.
3. Das Gerät wurde richtig konfiguriert.
4. Die Adresse auf der vorherigen Seite ist richtig.
Korrigieren Sie die Adresse, und führen Sie eine neue Suche im Netzwerk aus, indem Sie zum Assistenten auf der vorherigen Seite zurückkehren, oder wählen Sie diesen Gerätetyp, wenn Sie sicher sind, dass die Adresse richtig ist.
Gerätetyp
Standard
Generic Network Card
Benutzerdefiniert
Einstellungen...
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

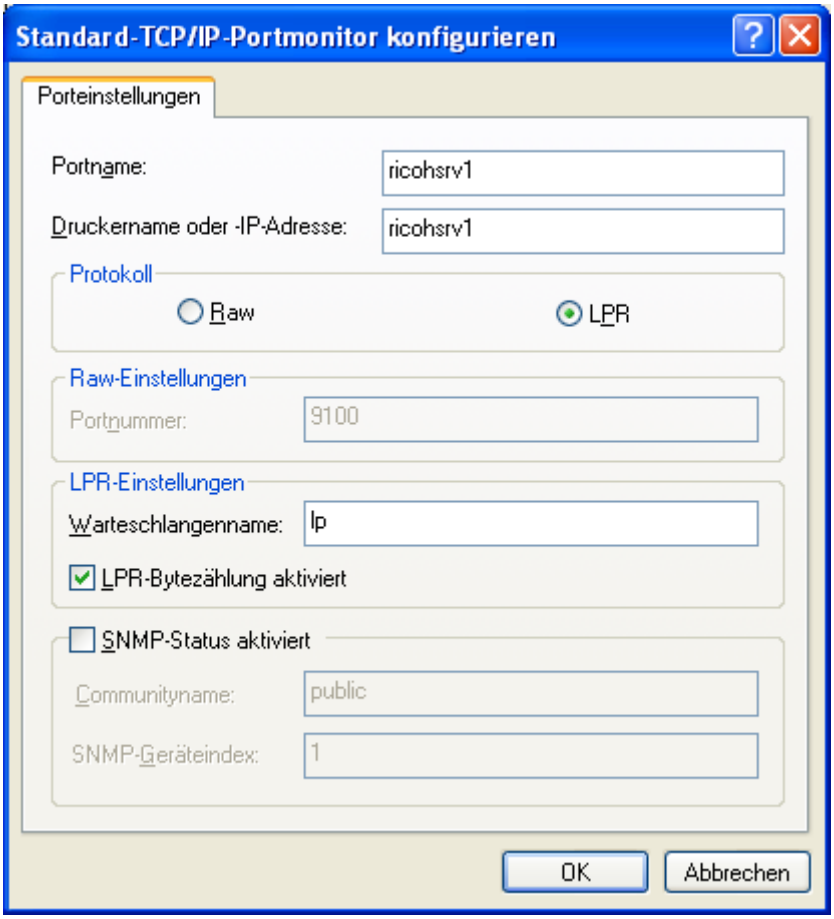
Standard-TCP/IP-Portmonitor konfigurieren
Porteinstellungen
Portname:
ricohsrv1
Druckername oder -IP-Adresse:
ricohsrv1
Protokoll
Raw
LPR
Raw-Einstellungen
Portnummer:
9100
LPR-Einstellungen
Warteschlangenname:
lp
LPR-Bytezählung aktiviert
SNMP-Status aktiviert
Communityname:
public
SNMP-Geräteindex:
1
OK
Abbrechen

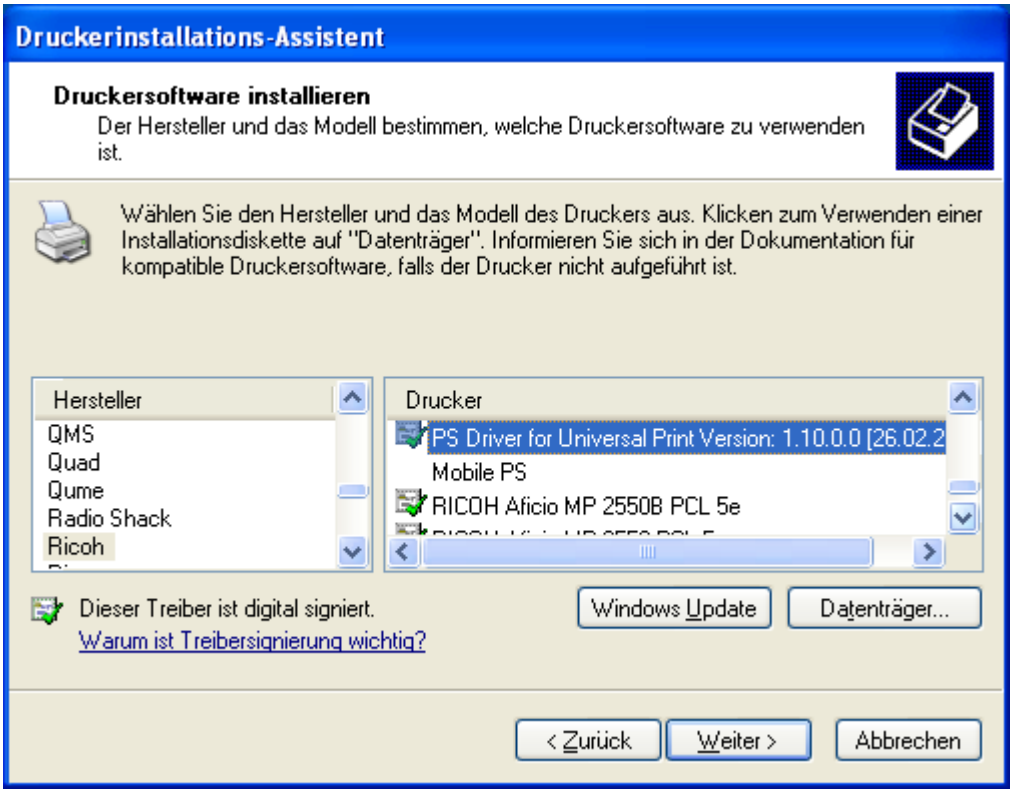


Der Druckertreiber findet sich hier: http://www.ricoh-usa.com/solutions/common/universalprintdriver/default.asp (Win32 PS)

## Drucken von Zuhause

Um den Drucker zu Hause zu nutzen, müssen Sie sich zuvor den VPN-Clienten starten (am besten mit der Erweiterung „Evil Client“, die unterbrochene VPN-Verbindungen automatisch wiederherstellt): http://www.urz.uni-heidelberg.de/zugang/vpn/ und http://www.heise.de/software/download/evil_client/38611